
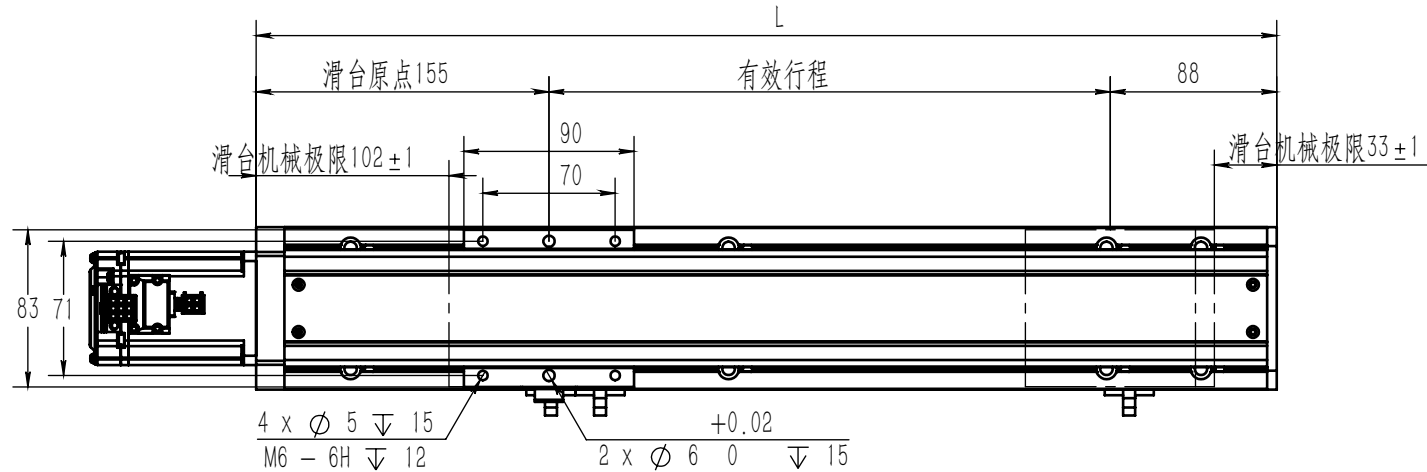

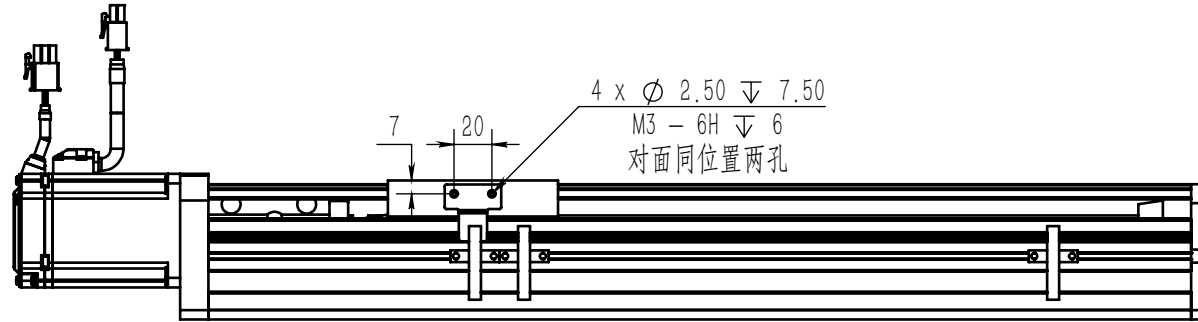
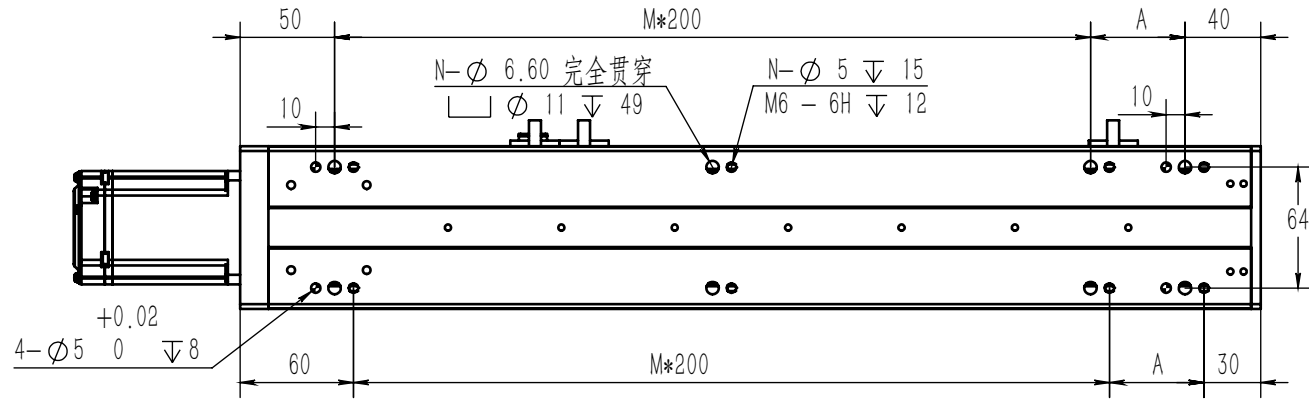
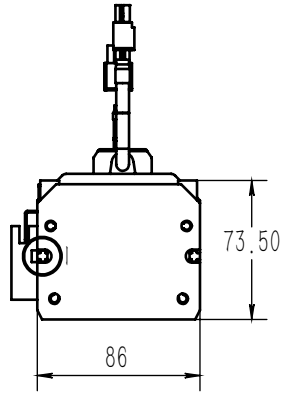


RXTH85-BC



B

型号	RXTH85-L -S -BC- -C3
行程	mm
搭配马达	200W/400W(客户提供) 若使用其他型号电机，产品尺寸 可能不一致，请咨询技术服务人员
丝杆	16
导轨	15
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.01mm
最大负重	水平：40kg 垂直：11kg
最高速度	500mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000		
L	290	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240		
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150		
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5		
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14		
参考重量g	3.89	4.24	4.59	4.94	5.29	5.64	5.99	6.34	6.69	7.04	7.39	7.74	8.09	8.44	8.79	9.14	9.49	9.84	10.19	10.54		

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2021/6/2
校核		日期	
审批		日期	



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

视图	单位	比例	零件类别：成品	
	mm	1:4	材料：6063-T5	
共 张 第 张	版本：A		重量：	数量：1