







A

B

A

B

RXTB17-L

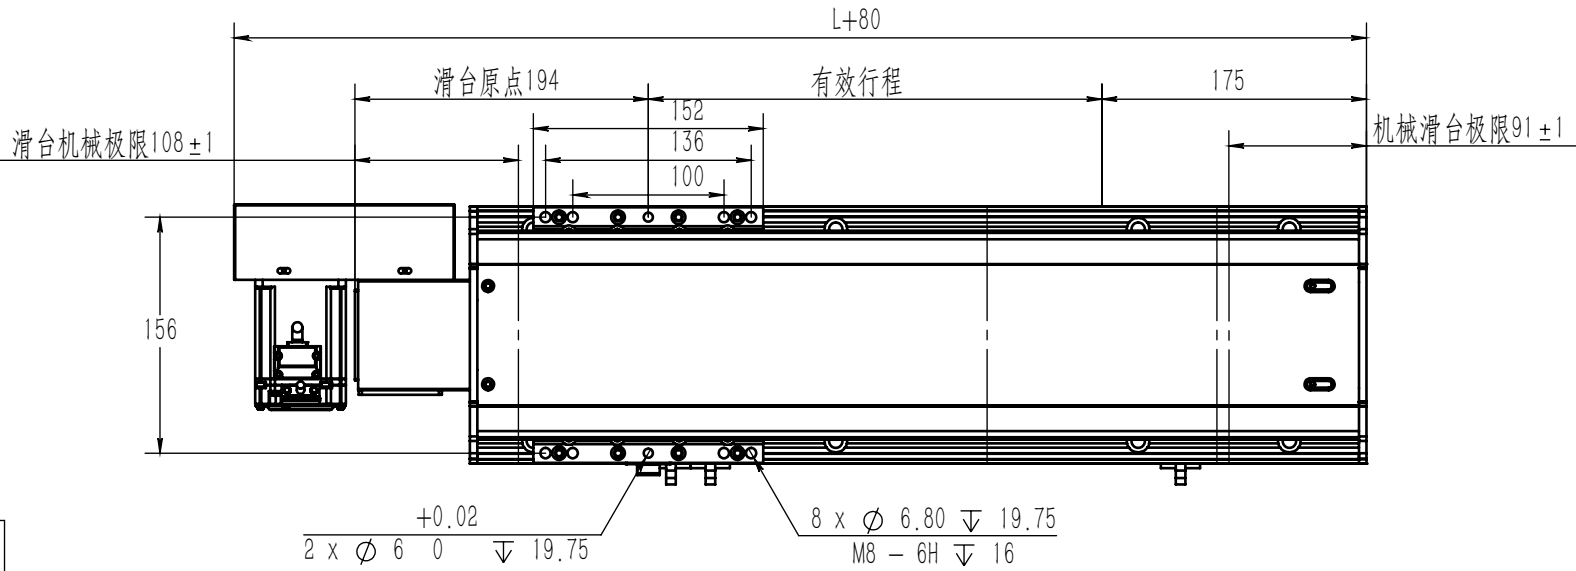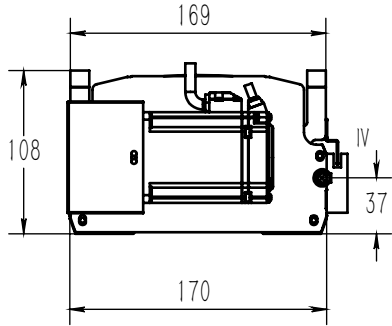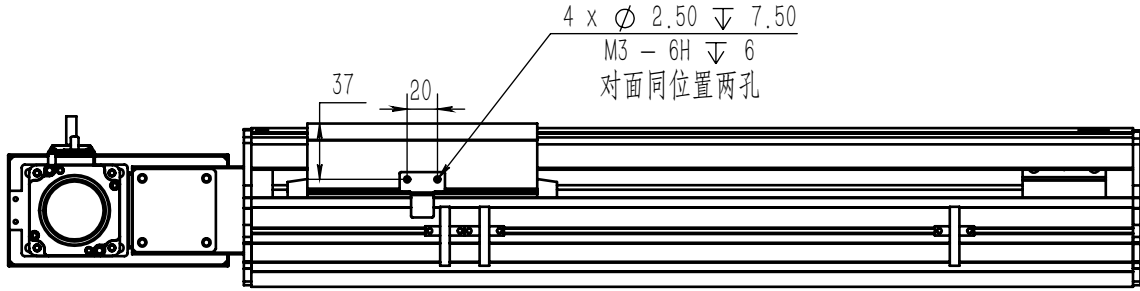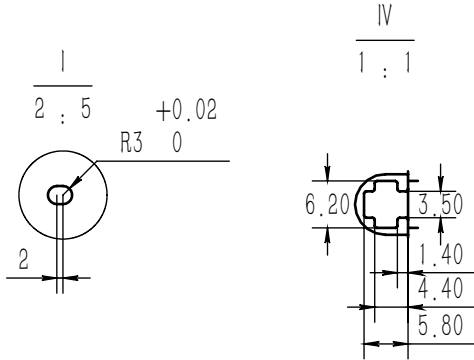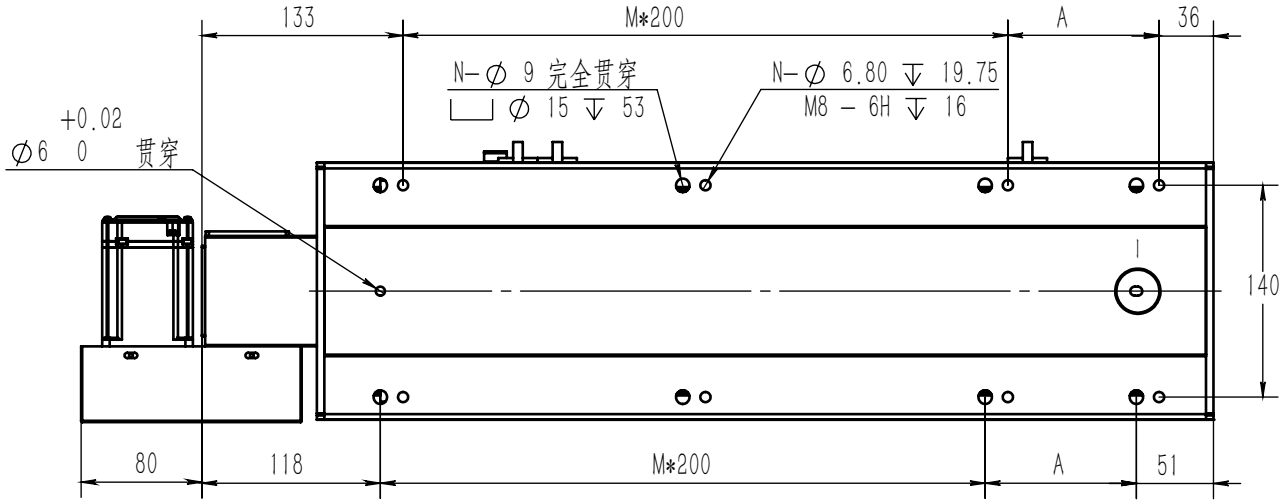

型号	RXTB17-L50-S -L-T40-C3
行程	mm
搭配马达	400W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员
皮带宽度	30
导轨	20
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	\pm 0.04mm
最大负重	水平: 45kg 垂直: /
最高速度	2500mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16
参考重量g	10.2	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2022/4/26
校核		日期	
审批		日期	

视 图	单 位	比 例	零件类别: 成品	
	mm	1:5	材 料: 6063-T5	
共 张 第 张	版本: A		重量:	数量: 1