

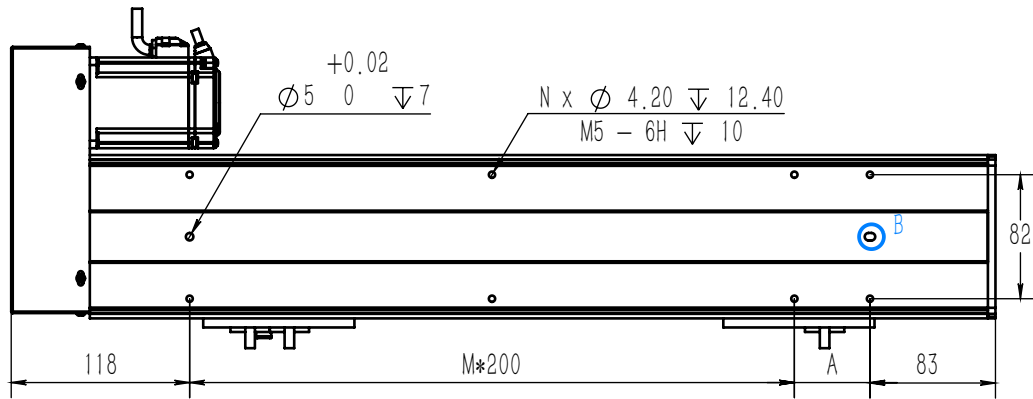

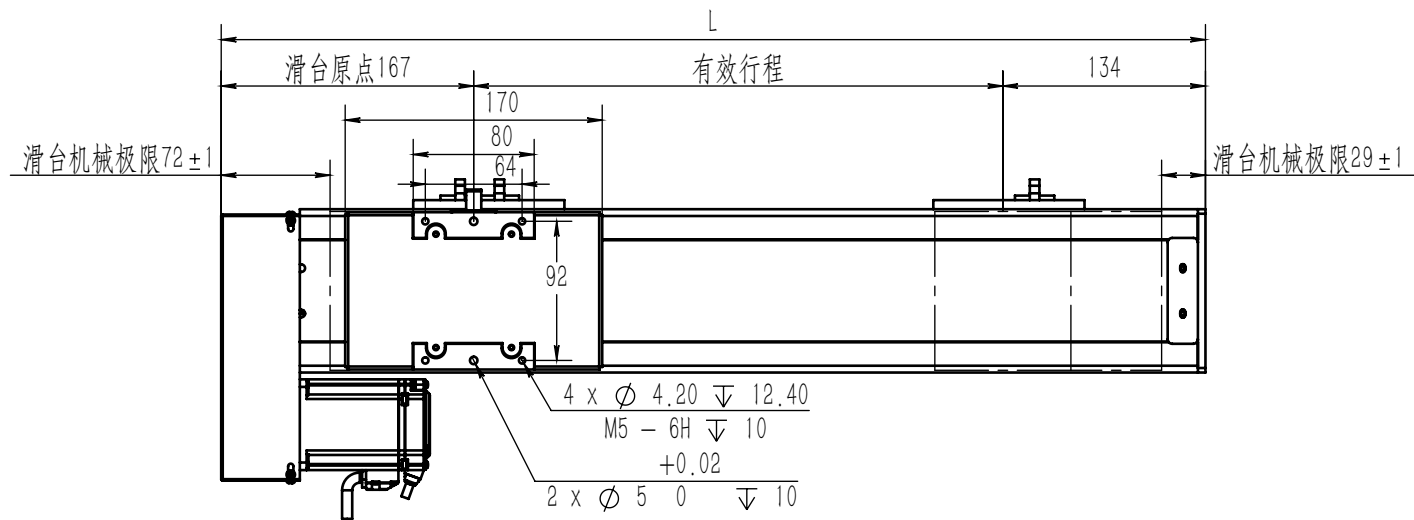
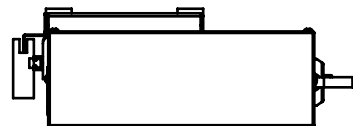
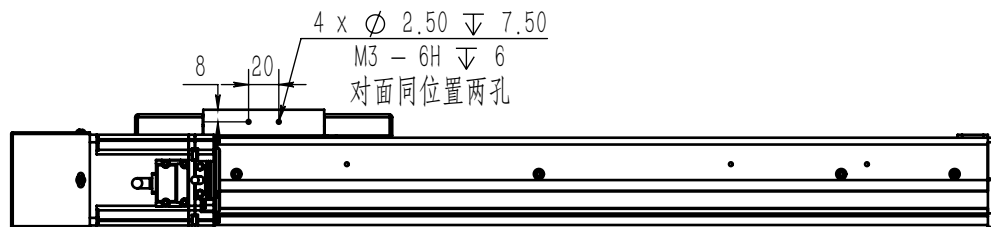


18-01HCXR

A View

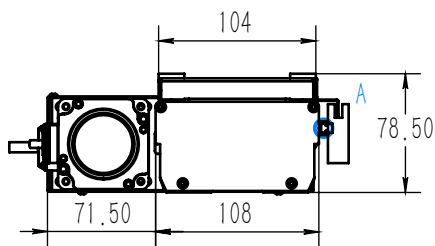

B View



型号 RXCH10-L -S -BL-P20-C3

行程 mm

搭配马达

200W(客户提供)
若使用其他型号电机, 产品尺寸
可能不一致, 请咨询技术服务人员

丝杆 16

导轨 20

传感器 外置 3pcs

重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$

最大负重 水平: 50kg 垂直: 12kg

最高速度 1600mm/s(依马达转速3000rpm为准)

客户签字盖章确认

签字

日期

设计

标准化

校核

审批

电话

日期


日期

日期



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

视 图



共 张 第 张

单 位

mm

比 例

1:5

版 本: A

零件类别: 成品

材 料: 6063-T5

重 量:

数 量: 1