
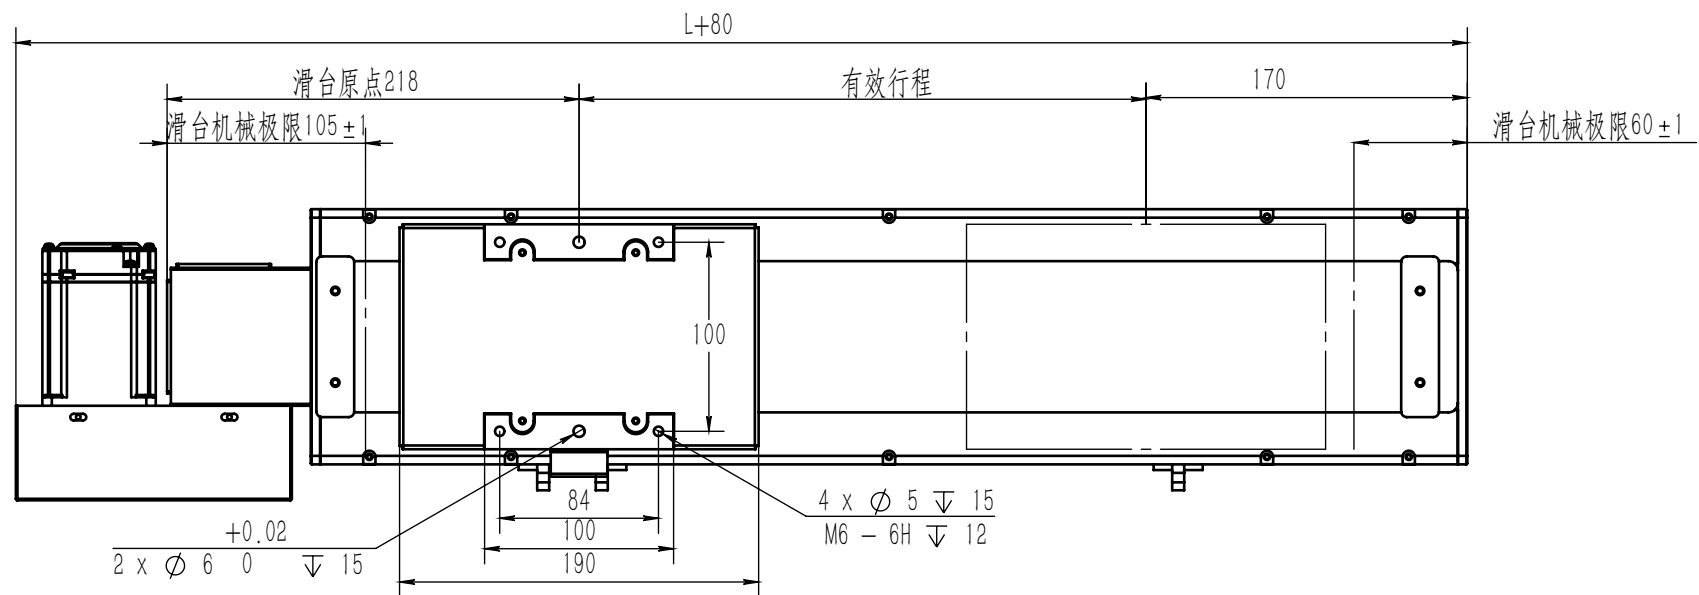

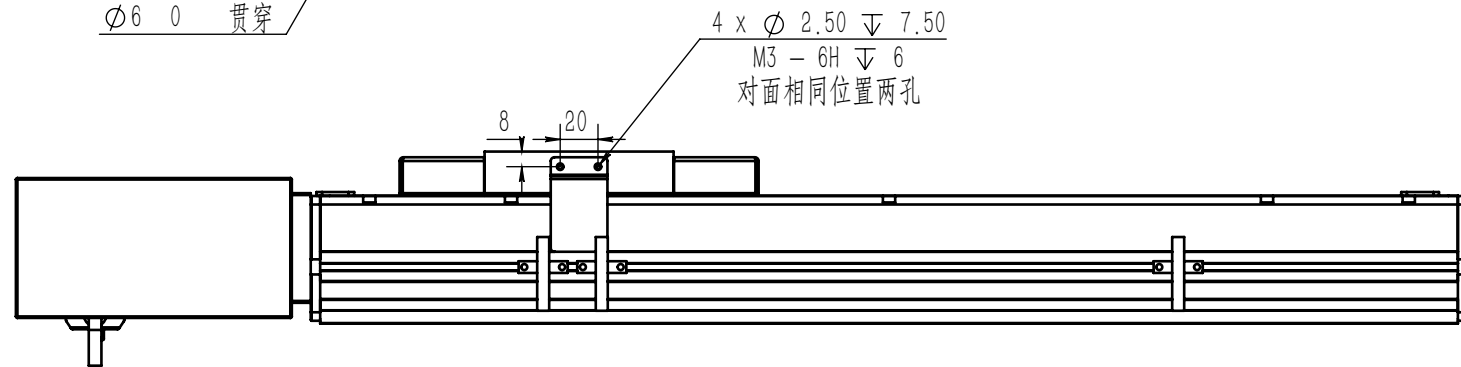

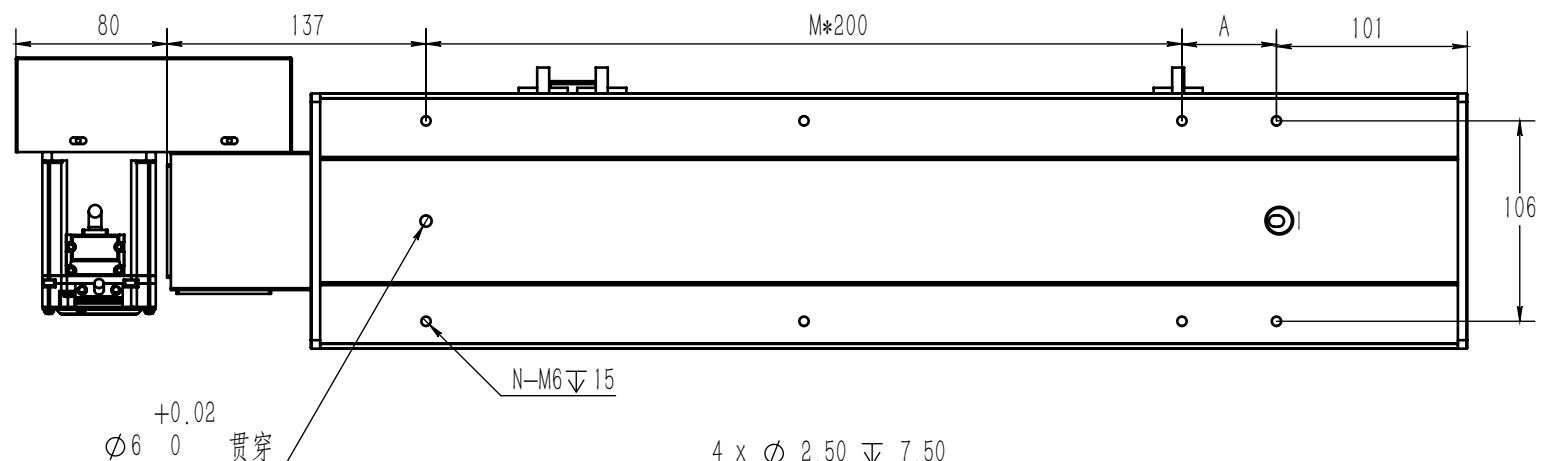
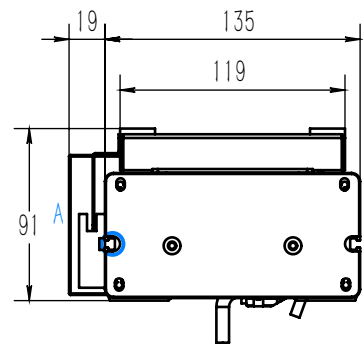


RXCB14-R



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	10	12	12	12	14	14	14	14	16
参考重量g	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5

型号	RXCB14-L50-S -R -P40-C3
行程	mm
搭配马达	400W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员
皮带宽度	25
导轨	15
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.04mm
最大负重	水平: 25kg 垂直: /
最高速度	2000mm/s(依马达转速3000rpm为准)

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2021-11-26
校核		日期	
审批		日期	



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

视图	单位	比例	零件类别: 成品	
	mm	1:4	材料: 6063-T5	
共 张 第 张	版本: A		重量:	数量: 1