


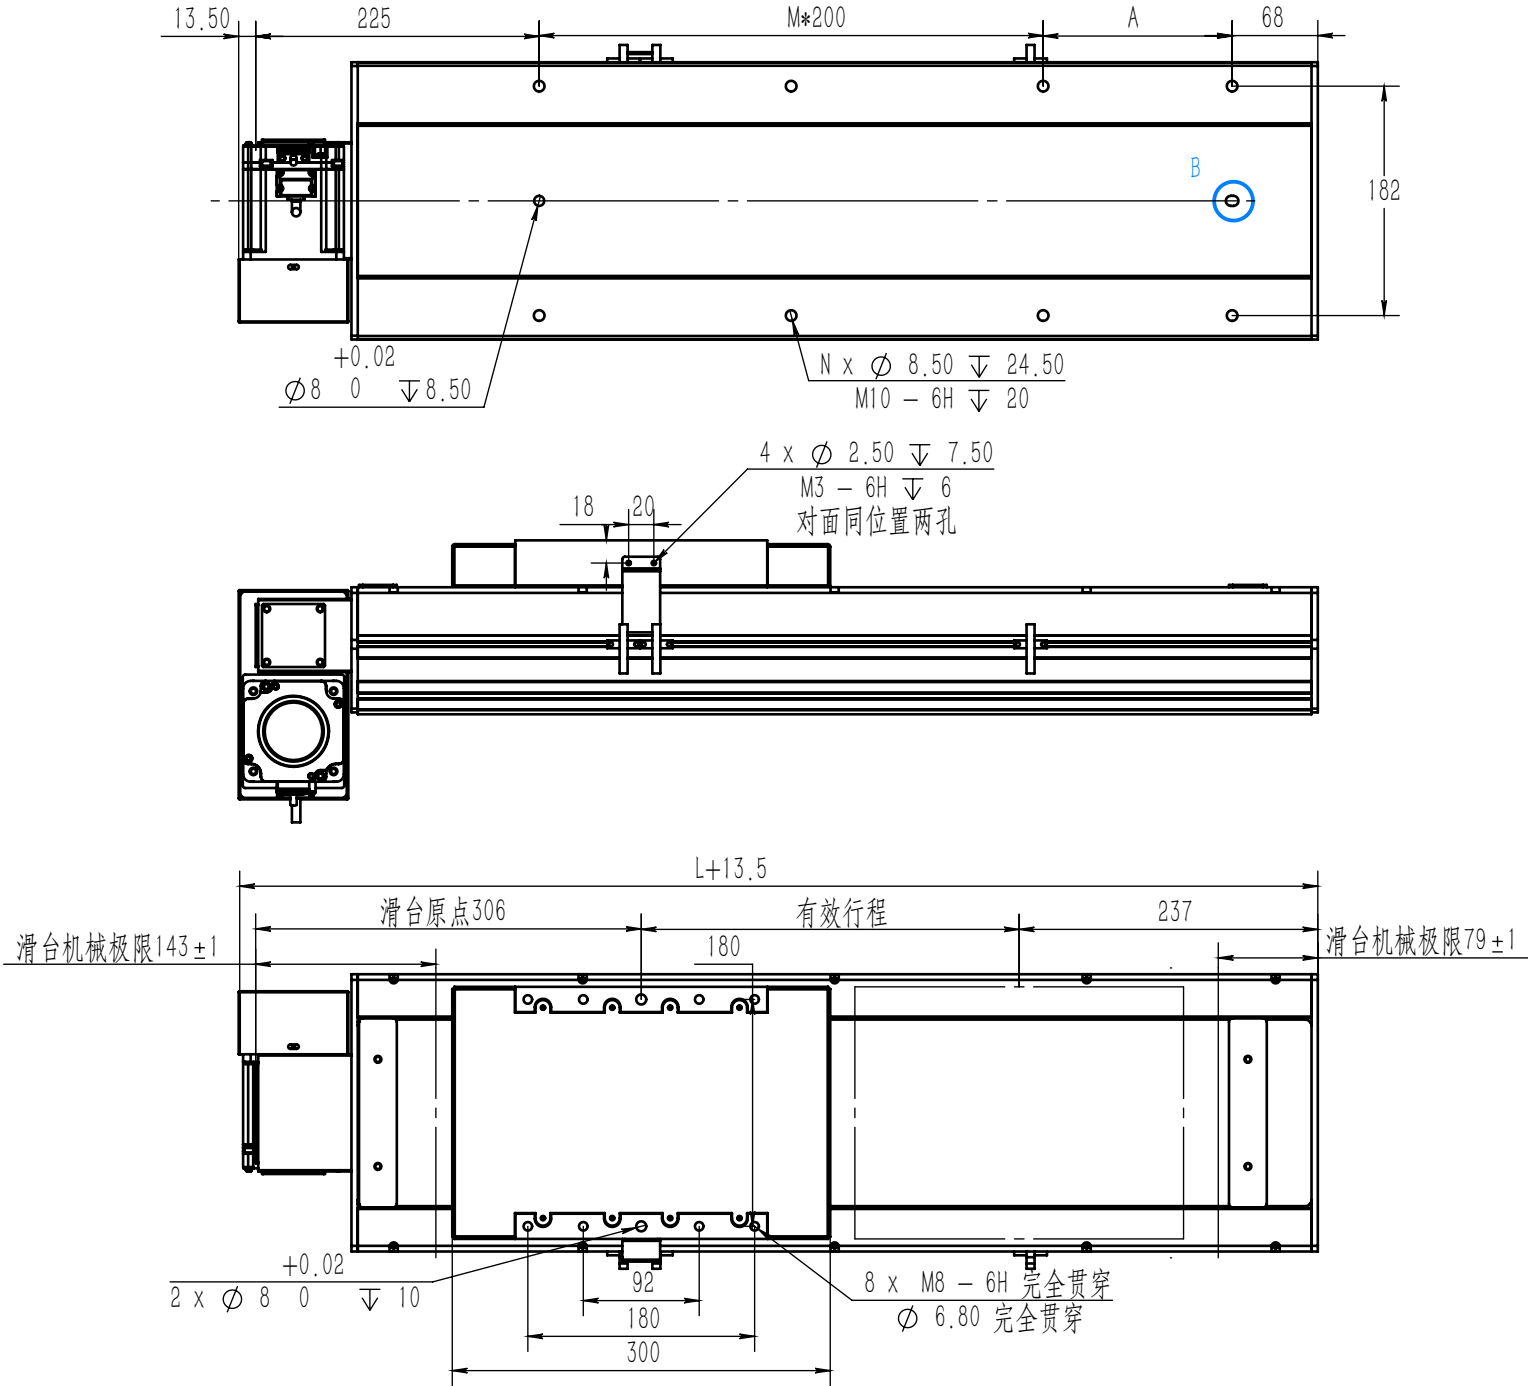


RXCB22-LD

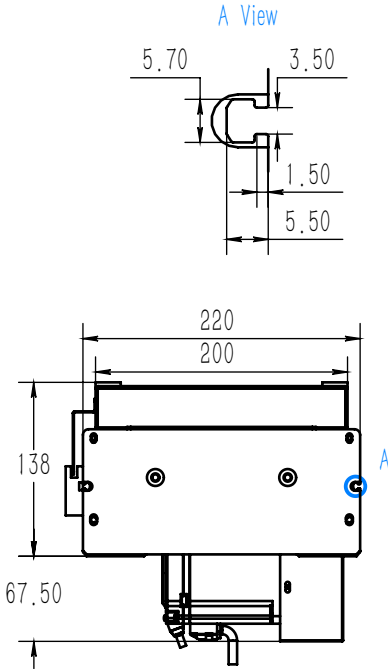

B

| | |
|--------|---|
| 型号 | RXCB22-L100-S -LD-P75-C3 |
| 行程 | mm |
| 搭配马达 | 750W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员 |
| 皮带宽度 | 50 |
| 导轨 | 25 |
| 传感器 | 外置 3pcs |
| 重复定位精度 | ±0.04mm |
| 最大负重 | 水平: 85kg 垂直: / |
| 最高速度 | 2000mm/s(依马达转速3000rpm为准) |

| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 参考重量g | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 | 54.6 | 55.8 | 57 |



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

| 客户签字盖章确认 | | |
|----------|--|--|
| 签字 | | |
| 日期 | | |

| | | | |
|-----|--|----|------------|
| 设计 | | 电话 | |
| 标准化 | | 日期 | 2021-11-30 |
| 校核 | | 日期 | |
| 审批 | | 日期 | |

| | | | | |
|---------|-------|-----|--------------|--|
| 视 图 | 单位 | 比 例 | 零件类别: 成品 | |
| | mm | 1:6 | 材 料: 6063-T5 | |
| 共 张 第 张 | 版本: A | 重量: | 数量: 1 | |