


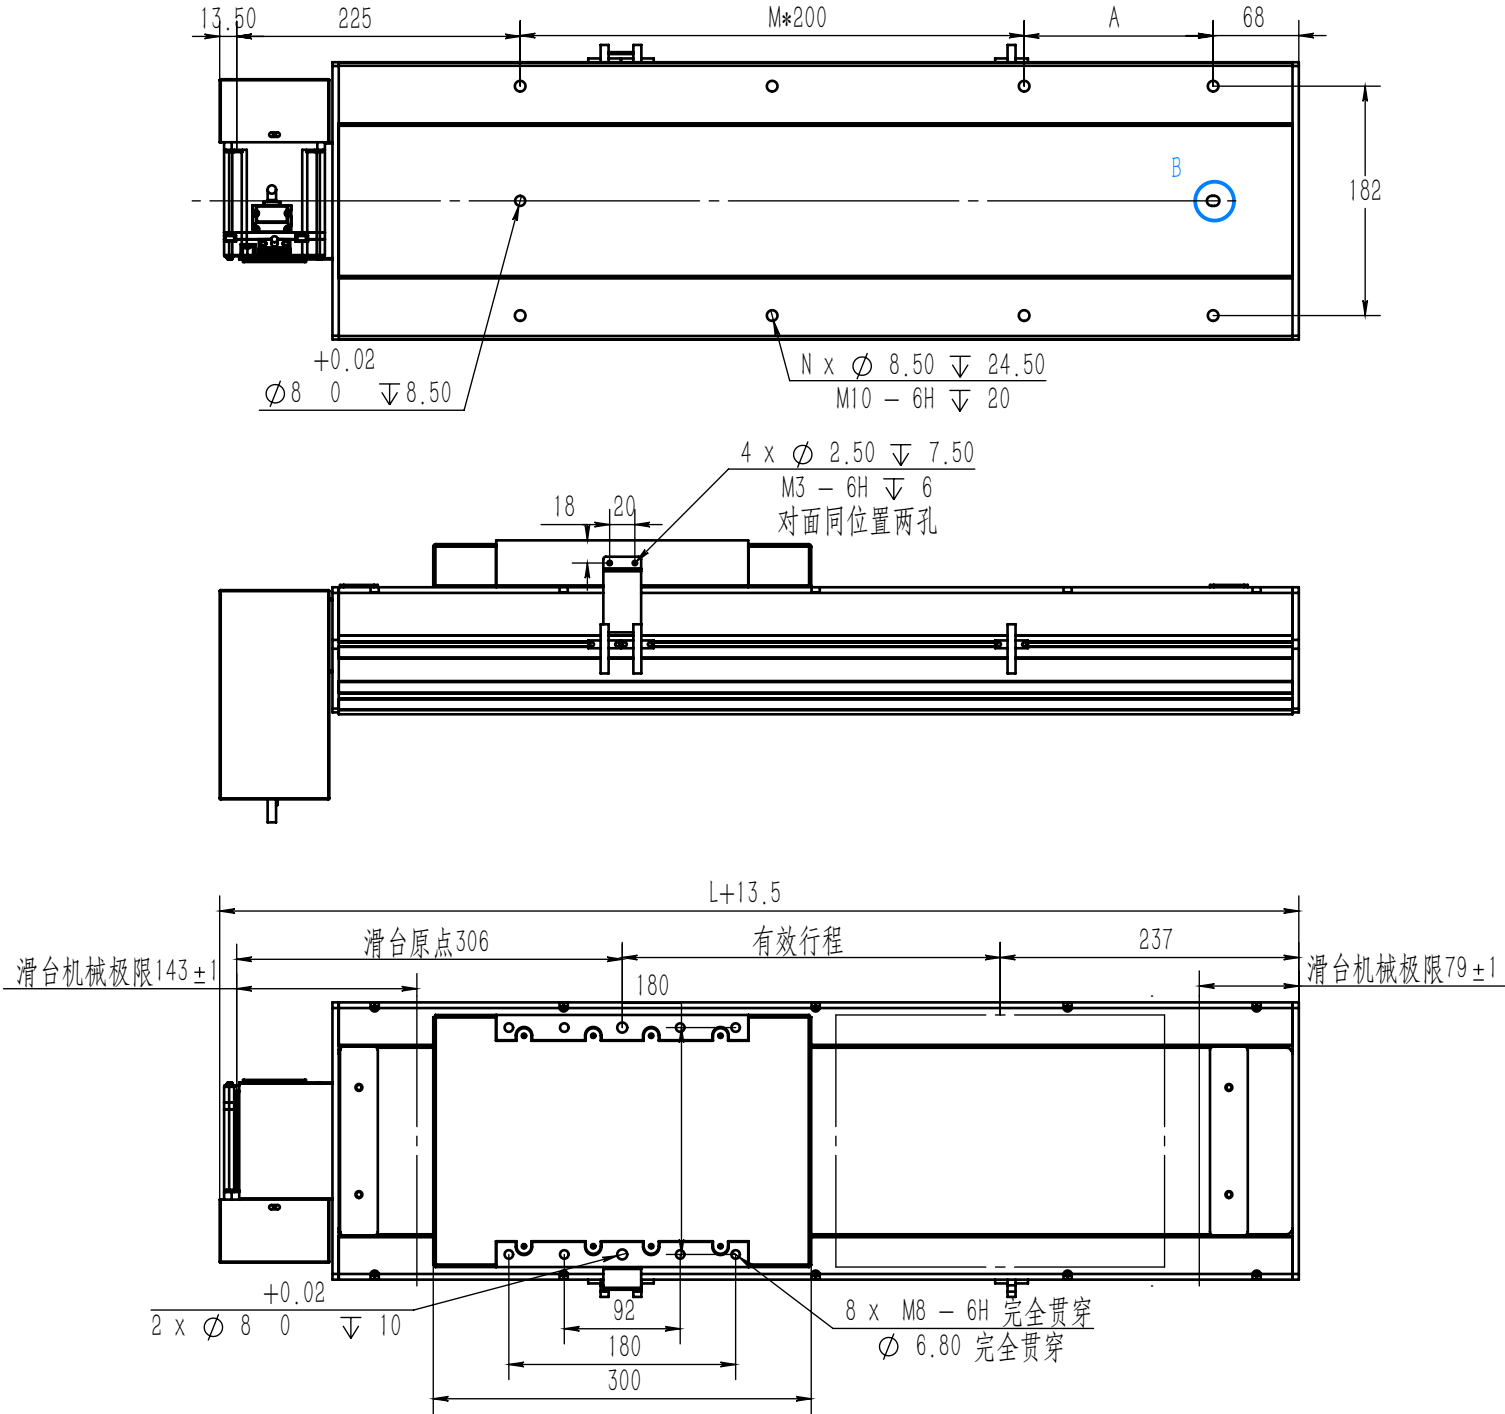



RXCB22-RD

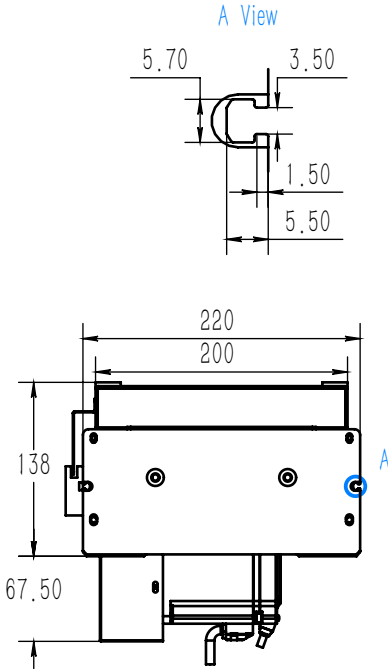

B

型号	RXCB22-L100-S -RD-P75-C3
行程	mm
搭配马达	750W(客户提供) 若使用其他型号电机，产品尺寸 可能不一致，请咨询技术服务人员
皮带宽度	50
导轨	25
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.04mm
最大负重	水平：85kg 垂直：/
最高速度	2000mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393	1443	1493	1543	1593	1643
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16
参考重量g	31.8	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51	52.2	53.4	54.6	55.8	57

客户签字盖章确认			设计			电话			视图			单位	比 例	零件类别：成品				
			标准化			日期			2021-11-30				mm	1:6	材 料：6063-T5			
			校核			日期												
			日期			审批			日期						共 张 第 张		版本：A	